

Spiralbürsten



Merkmale:


Durch die geringe Höhe und Breite der Borsteneinfassung und die Besatzanordnung, Borste an Borste, lassen sich kompakte Beläge fertigen, die spiralförmig aufgewickelt werden. Sie erhalten diese Beläge in loser Ausführung zum Austausch beim Kunden oder auch fertig montiert auf Welle, Wickelsinn rechts oder links.

Einsatzbereich:

Reinigen, Polieren, Entstauben oder Auftragen von Flüssigkeiten

Fassung:

Stahlblech verzinkt
(galvanisch matt verzinktes Feinblech ST 12.ZE)
Edelstahlblech 1.4301
(Edelstahlspaltband EN 10088-2, DIN 59382)
Messingband bei einigen kleinen Durchmessern

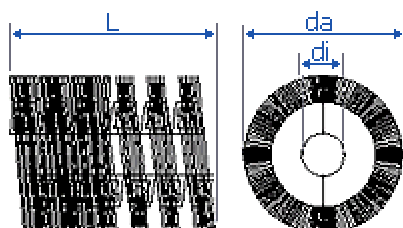

Belag gepresst oder auf Steigung gezogen

Besatz:

Naturborste
Kunstborste
Draht

Typ	Fassungsbreite (Fb) in mm	Fassungshöhe (Fh) in mm	Gesamthöhe in mm	Ø - innen (Ø - di) in mm	Ø - gesamt (Ø - da) in mm
SV 2,5	2,4 - 2,7	2,7 - 2,9	4 - 50	7 - 117	20 - 100
SV 3	2,8 - 3,2	2,8 - 3,0	5 - 60	8 - 125	25 - 120
SV 4	3,7 - 4,2	3,8 - 4,2	8 - 70	15 - 140	35 - 200
SV 5	4,7 - 5,2	4,7 - 5,0	8 - 130	20 - 135	40 - 200
SV 8	7,5 - 8,3	8,5 - 9,5	25 - 550	80 - 320	140 - 600

bmt Bürsten- und Maschinentechnik GmbH • Staufenburgstr. 22 • 72805 Lichtenstein
Tel.: 07129 695 350 • Fax : 07129 695 355 • info@bmtonline.de



www.bmtonline.de