


SPIRALBÜRSTEN, BESATZ NACH INNEN

Durch die geringe Höhe und Breite der Borsteneinfassung und die Besatzanordnung, Borste an Borste, lassen sich kompakte Beläge fertigen, die spiralförmig aufgewickelt werden. Sie erhalten diese Beläge in loser Ausführung zum Austausch beim Kunden oder auch fertig montiert auf Welle, Wickelsinn rechts oder links.

Typ	Fassungsbreite (Fb) in mm	Fassungshöhe (Fh) in mm	Belagbreite (L) in mm	Ø – innen (Ø – i) in mm	Ø – gesamt (Ø – g) in mm
SV 2,5	2,4 – 2,7	2,7 – 2,9	- 500	0 – 90	20 – 100
SV 3	2,8 – 3,2	2,8 – 3,0	- 500	0 – 110	25 – 120
SV 4	3,7 – 4,2	3,8 – 4,2	- 800	0 – 180	35 – 200
SV 5	4,7 – 5,2	4,7 – 5,0	- 1000	0 – 180	40 – 200
SV 8	7,5 – 8,3	8,5 – 9,5	- 1200	0 – 560	140 – 600

Die fettgedruckten Positionen sind kurzfristig lieferbar.

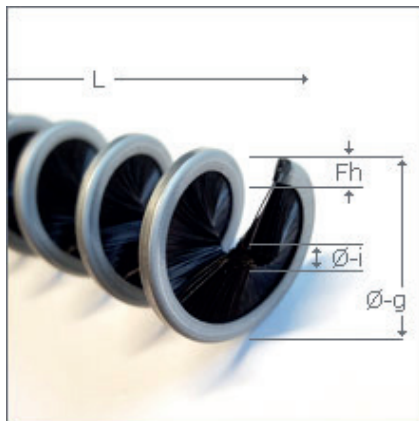

Einsatzbereich:	Reinigen, Entzundern, Abdichten, Auftragen
Fassung:	Stahlblech verzinkt (galvanisch matt verzinktes Feinblech ST 12.ZE) Edelstahlblech 1.4301 (Edelstahlspaltband EN 10088-2, DIN 59382) Messingband bei einigen kleinen Durchmessern
Besatz:	Naturborste Kunstborste Draht